


● SMH225LM系列平台设计特性

- 直驱电机高精度定位平台
- 高性能低成本解决方案
- 坚固的机械结构
- 灵活的配置选项（不同行程、台面和反馈）
- 行程范围100mm到800mm
- 最大速度可达2000mm/s，最大加速度可达2g
- 可选单侧或双侧线缆管理

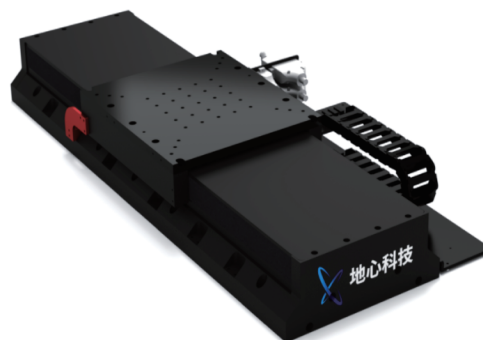


● 产品与应用描述

SMH225LM系列运动平台采用直线电机驱动，直驱电机的特点是速度快、动态性能好、摩擦力小，易于实现精密位置控制，非常适合大行程，高速度和高精度应用。


SMH225LM系列运动平台使用高分辨率光栅，电子分辨率可达1nm，通过校准可使平台达到亚微米级重复性和定位精度。而低摩擦侧密封保护其免受灰尘或颗粒污染，保证其长时间正常运行，延长维护周期。SMH225LM系列为客户提供线缆管理选项，低摩擦侧封使日常维护更简易。动态跟随误差在130mm内小于 $\pm 50\text{nm}$ ，能出色的完成技术指标。

SMH225LM系列直线运动平台是精密机械中的关键部件之一，它主要应用于OLED切割、PCB钻孔、数控加工、生物技术、IC封装设备、表面形貌测量等领域。为客户提供一个兼具精密定位，高速度和大负载的精密运动平台。

● SMH225LM系列平台最小步进和动态性能测试

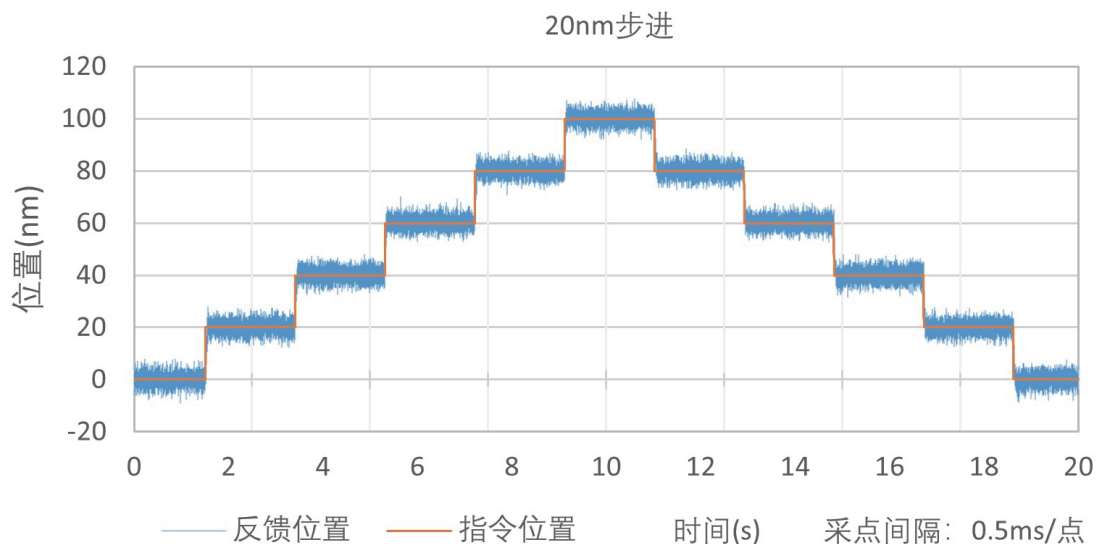

20nm最小步进 (实验室环境, 配置线性放大器测试)

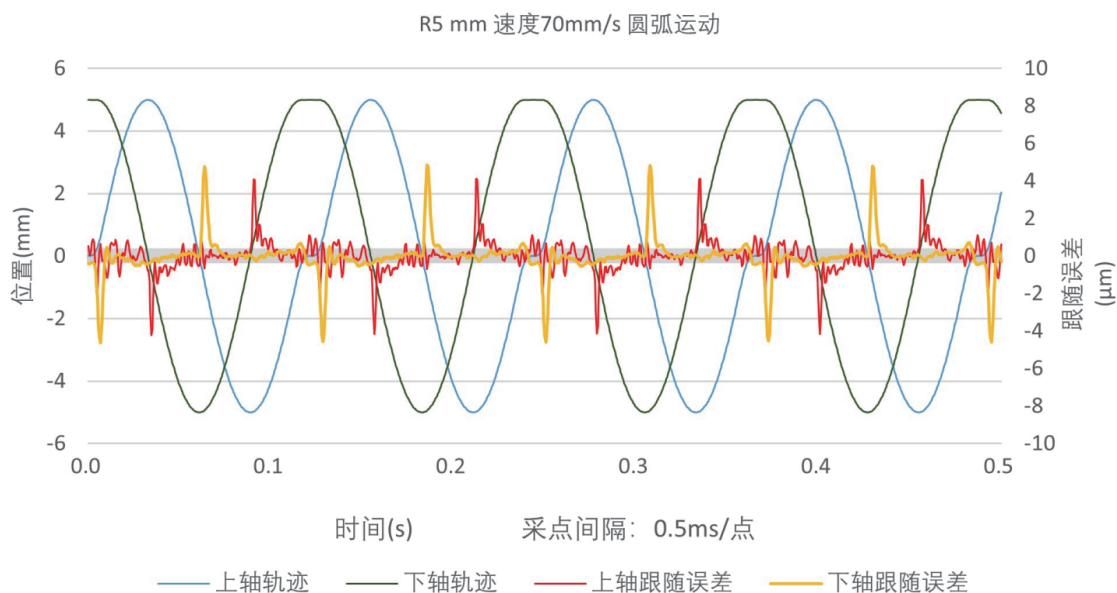

半径5mm圆, 加工速度70mm/s, 动态跟随误差10μm (下轴SMH225LM, 上轴SMH190LM)

规格参数

平台型号\Model		SMH225LM-100	SMH225LM-200	SMH225LM-300	SMH225LM-400
有效行程\Travel		100 mm	200 mm	300 mm	400 mm
绝对定位精度\Accuracy		±1.0 μm	±1.0 μm	±1.0 μm	±1.0 μm
双向重复定位精度\Bi-Repeatability		±0.3 μm	±0.4 μm	±0.4 μm	±0.4 μm
俯仰\Pitch		6 arc sec	8 arc sec	10 arc sec	12 arc sec
偏摆\Yaw		6 arc sec	8 arc sec	10 arc sec	12 arc sec
直线度\Straightness		±1.5 μm	±2.5 μm	±3.5 μm	±4.5 μm
平面度\Flatness		±1.5 μm	±2.5 μm	±3.5 μm	±4.5 μm
平台重量\Stage Mass		23.8 kg	26.9 kg	30.1 kg	33.3 kg
最大负载\Load Capacity	水平安装	100kg			
	侧向安装	100kg			
分辨率\Resolution (1)		1 nm			
最小步进量\Minimum Incremental Motion (1)		20 nm			
在位稳定性\In Position Stability (1)		±10 nm			
最大速度\Maximum Speed (2)		2m/s			
最大加速度\Maximum Acceleration (2)		2 g			
持续推力\Continuous Force		158 N			
峰值推力\Peak Force		1000 N			
平台材质\Material		铝			
平均无故障时间\MTBF		27,000 Hours			

平台型号\Model		SMH225LM-500	SMH225LM-600	SMH225LM-700	SMH225LM-800
有效行程\Travel		500 mm	600 mm	700 mm	800 mm
绝对定位精度\Accuracy		±1.0 μm	±1.0 μm	±1.5 μm	±1.5 μm
双向重复定位精度\Bi-Repeatability		±0.4 μm	±0.4 μm	±0.5 μm	±0.5 μm
俯仰\Pitch		14.5 arc sec	16.5 arc sec	17.5 arc sec	18.5 arc sec
偏摆\Yaw		14.5 arc sec	16.5 arc sec	17.5 arc sec	18.5 arc sec
直线度\Straightness		±5.5 μm	±6.5 μm	±7.5 μm	±8 μm
平面度\Flatness		±5.5 μm	±6.5 μm	±7.5 μm	±8 μm
平台重量\Stage Mass		36.5 kg	39.7 kg	42.1 kg	46.1 kg
最大负载\Load Capacity	水平安装	100 kg			
	侧向安装	100 kg			
分辨率\Resolution (1)		1 nm			
最小步进量\Minimum Incremental Motion (1)		20 nm			
在位稳定性\In Position Stability (1)		±10 nm			
最大速度\Maximum Speed (2)		2m/s			
最大加速度\Maximum Acceleration (2)		2g			
持续推力\Continuous Force		158 N			
峰值推力\Peak Force		1000 N			
平台材质\Material		铝			
平均无故障时间\MTBF		27,000 Hours			

备注:

- (1) 适配-AS反馈, 以及线性放大器;
- (2) 空载, 需配置相应功率的放大器;
- (3) 默认测试点位置为台面上方25 mm, 单轴指标, 多轴系统的性能指标与实际载荷和工作点位置有关;
- (4) 其他行程可定制。

● 产品配置选项

产品系列	行程 (mm)	载物台	反馈	电缆管理
SMH225LM	-100	-TTM -TTR -TTKxx	-AS -TTL010 -TTL100	-CMS0 -CMS1 -CMS2
	-200			
	-300			
	-400			
	-500			
	-600			
	-700			
	-800			

● 行程选项

-100	100mm行程
-200	200mm行程
-300	300mm行程
-400	400mm行程
-500	500mm行程
-600	600mm行程
-700	700mm行程
-800	800mm行程

● 载物台选项

-TTM	载物台公制安装孔
-TTR	载物台安装孔位, 为指定转台设计
-TTKxx	为客户定制载物台

● 反馈选项


-AS	VPP 1伏正弦模拟量输入
-TTL010	10nm分辨率数字量TTL信号输入
-TTL100	0.1μm分辨率数字量TTL信号输入

● 电缆管理选项

-CMS0	无电缆管理，仅留出电机反馈接口
-CMS1	单侧托线板、单拖链
-CMS2	双侧托线板、双拖链

● 产品尺寸

型号 BASIC MODEL	标称行程 NOMINAL TRAVEL	电子限位行程 ELEC LIMIT TRAVEL	机械限位行程 MECH LIMIT TRAVEL	A	B
SMH225LM-100	100	102-108	129	436	200,350
SMH225LM-200	200	202-208	229	536	200,350
SMH225LM-300	300	302-308	329	636	200,500
SMH225LM-400	400	402-408	429	736	200,600
SMH225LM-500	500	502-508	529	836	200,600
SMH225LM-600	600	602-608	629	936	200,600
SMH225LM-700	700	702-708	729	1036	200,600
SMH225LM-800	800	802-808	829	1136	200,600,1000

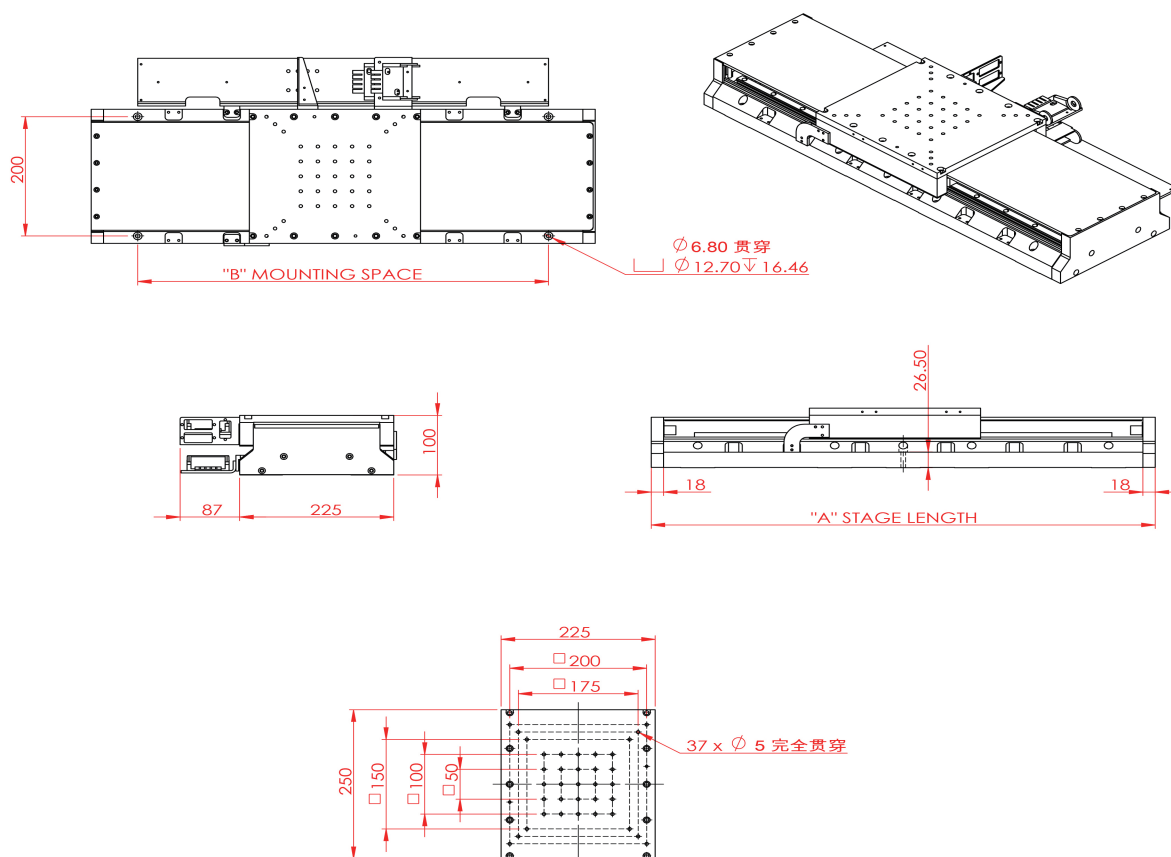

备注:

- (1) 单位:mm;
- (2) 双侧拖链配置未显示;
- (3) 完整3D图纸可官网下载。