


● YZX130系列平台设计特性

- 高精度侧向安装直驱转台
- 适用于支架和管材加工
- 夹头直径0.3mm到10mm之间可定制，配备低摩擦旋转单元
- 旋转轴重复定位精度 ± 4 arcsec
- 优越的轴向和径向跳动
- Theta轴最大转速优于1500rpm




● 产品与应用描述

YZX130是高精度侧向安装直驱转台，旋转轴采用自研S型电机直驱，具有响应速度快，定位精度高的特点。YZX130采用直驱非接触式电机和编码器技术，与传统驱动技术相比，直驱电机的效率和免维护性能显著提高，直接装配到负载台面的线性和旋转编码器，在平台的整个生命周期中具有很高的系统精度和可重复性。

YZX130系列平台可附加自定义夹具，如衬套对齐、手动或自动材料预装件，配合高性能运动控制器，可以轻松实现直线和旋转两轴插补，根据两轴合成轨迹的完成基于位置的实时触发，将激光器和切割轨迹完美结合。匹配当前的切割速度，以保持最佳的激光功率耦合，最大限度地减少密集轮廓特征中的几何误差，广泛应用于波导管加工和心血管支架切割等领域。

● YZX130系列平台性能测试

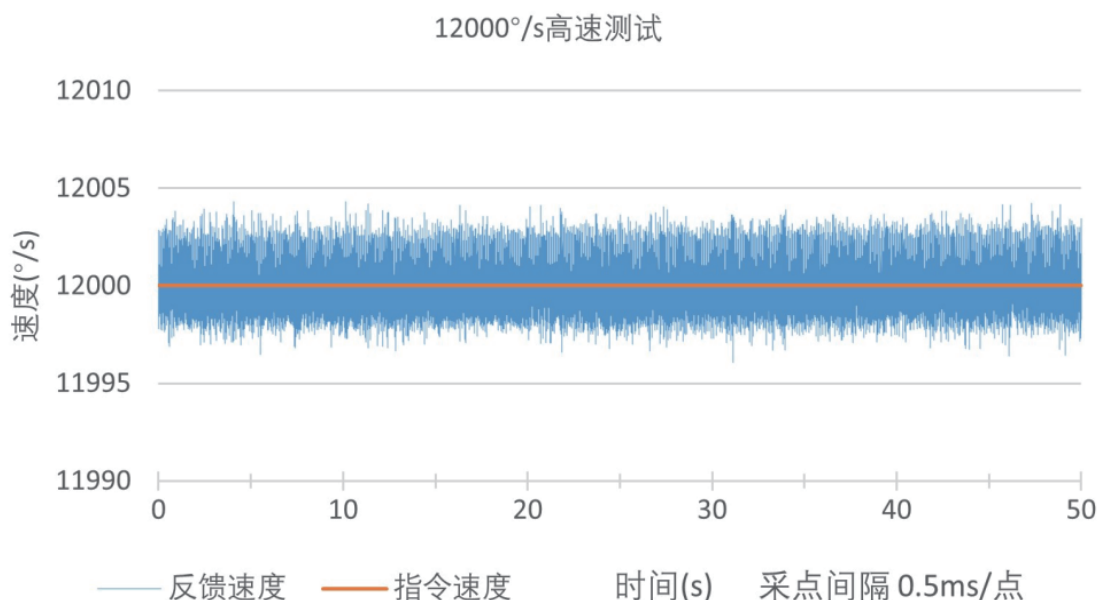

Theta轴空载转速12000°/s (2000rpm) 下高速运动的速度反馈

● 规格参数

平台型号\Model	YZX130	
有效行程\Travel	360°连续	
绝对定位精度\Accuracy	±13 arc sec	
双向重复定位精度\Bi-Repeatability	±4 arc sec	
最大速度\Maximum Speed (1)	1000 rpm	
持续扭力\Continuous Torque	3 N-M	
峰值扭力\Peak Torque	10 N-M	
夹头类型\Collect Type	3C	
端跳\Collect Runout	小于10μm(距离夹头3mm位置测量)	
最小系统气压\Minimum System Air Pres	100 psi	
供气要求\Air Requirement	无油污压缩空气或99.99%氮气, 建议加0.25μm空气过滤器	
平台重量\Stage Mass	3 kg	
最大负载\Load Capacity (2)	轴向\Axial	2 kg
	径向\Radial	0.5 kg
平台材质\Material	铝	
平均无故障时间\MTBF	27,000 Hours	


备注:

(1)空载, 需配置相应功率的放大器;

(2)负载能力受限于夹头选型, 实际负载能力请联系地心科技应用工程师;

(3)其他行程可定制。

● 产品尺寸

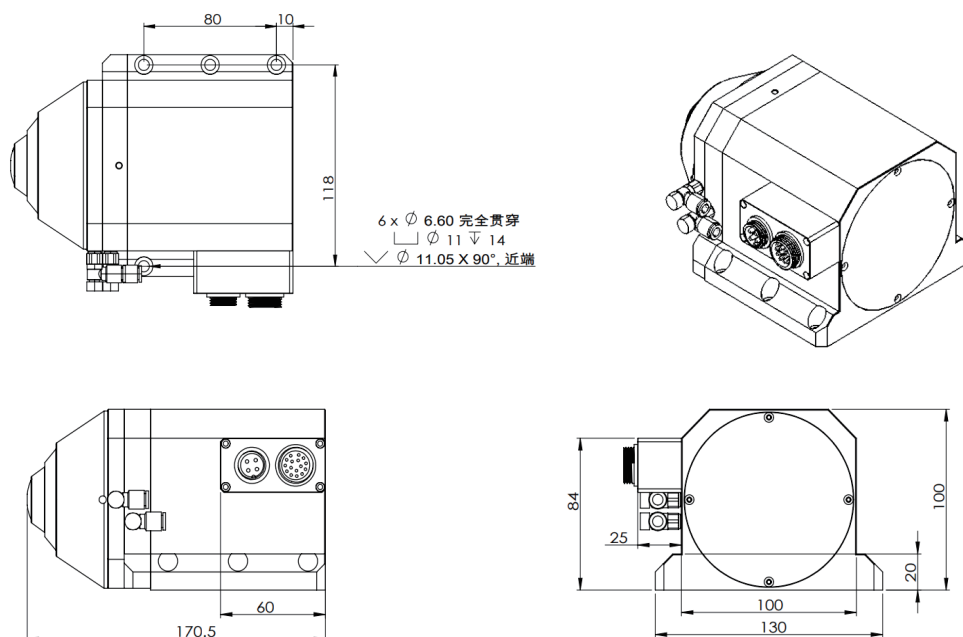

备注:

(1)单位:mm;

(2)完整3D图纸可官网下载。